





# ECOFIBER

## SENSORE ANTIFURTO A FIBRA OTTICA PLASTICA.

Con il sistema ECOFIBER è possibile proteggere in modo facile, efficace ed economico il tuo impianto fotovoltaico implementando una catena ottica che unisce in modo indissolubile tra loro i moduli fotovoltaici.



La fibra ottica plastica standard dal diametro di 2,2 mm si assembla facilmente al connettore utilizzando l'apposito kit; non sono richieste particolari attrezzature. Sono disponibili a richiesta fibre plastiche con particolari rivestimenti antiroditore.

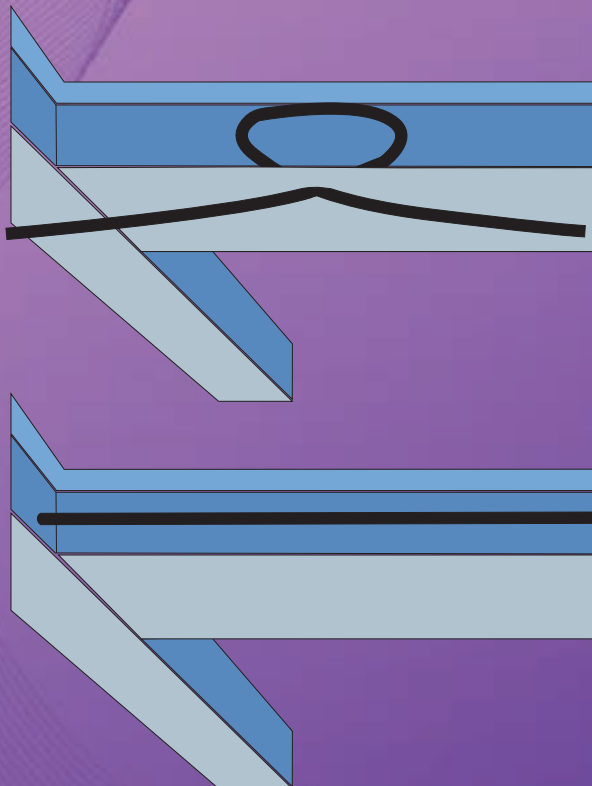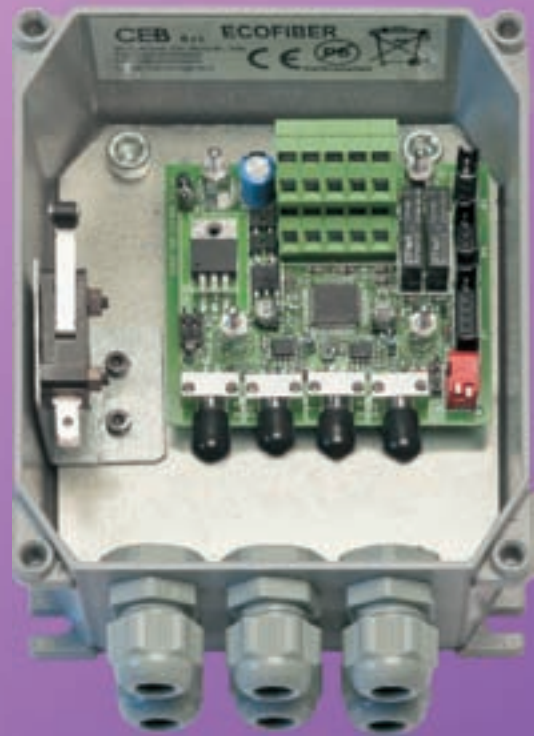

## COME FUNZIONA

### MONTAGGIO CON ASOLA

Permette in caso di manomissione o tentato furto di ripristinare la fibra strappata dal foro. ECOFIBER è in grado di rilevare la piega della fibra.

### MONTAGGIO PASSANTE

Si deve tagliare la fibra per poter asportare il pannello. ECOFIBER è in grado di rilevare l'interruzione della fibra.

Con ECOFIBER entrambe le modalità sono attive contemporaneamente



# ECOFIBER

## CONFIGURAZIONE TIPICA

Ogni sezione ECOFIBER può gestire fino a due loop da 300 m.



## SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE 12Vdc 9/12Vac  
2 CONTATTI NC  
N°2 LOOP  
LUNGHEZZA FIBRA 300 m PER LOOP  
TIPO DI FIBRA PLATICA STANDARD 2,2 mm  
FIBRA ANTIRODITORE A RICHIESTA  
TAMPER INTEGRATO  
CONNETTORE INNESTO RAPIDO  
CONTENITORE ALLUMINIO IP66


LOOP DA 300 M



LOOP DA 300 M



## ALTRI ESEMPI DI CONFIGURAZIONE SONO AMMESSE COMBINAZIONI

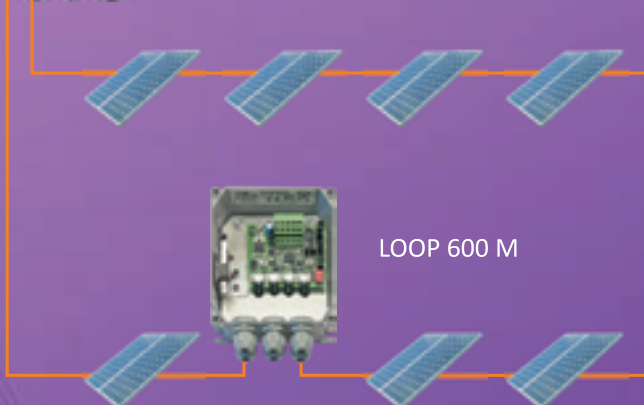

LOOP 600 M



L 300 M



ECOFIBER è un sensore utilizzabile in qualsiasi sistema di antifurto.

ECOFIBER è compatibile al 100% con le cassette ECOSTRING.

